

MAXJOINT W-SEAL

Profil hidrofilic de etansare

Pentru rosturi si fisuri

Descriere

MAXJOINT W-SEAL este un profil elastic din rasina hidrofilica. In contact direct cu apa, **MAXJOINT W-SEAL** isi mareste volumul de 4 ori, etansand fisuri si rosturi in beton si zidarie.

Expansiunea in volum permite umplerea suprafetelor denivelate ale rostului, etansand scurgerile de apa la contactul direct cu apa.



Utilizare

- Etansare suprafete din beton supuse imersiei permanente in rezervoare de apa, baraje, canale, etc.
- Etansare rosturilor intre elemente din beton prefabricat: tunele, parapete, panouri, sectiuni, conducte, etc
- Reparare si etansare fisuri si crapaturi supuse prezentei continue a apei
- Etansare pereti, rosturi in structuri subterane: fundatii, tunele, galerii
- Etansare treceri de conducte metalice sau din beton prin pereti

Avantaje

- Elasticitate excelenta si capacitate de marire a volumului in contact cu apa. Isi mareste volumul pana la 400% in contact cu apa.
- Etanseaza rostul prin presiunea pe care o exercita asupra peretilor rostului in momentul in care expandeaza in contact cu apa, chiar daca este apa sub presiune, fara a strica betonul
- Este un produs durabil si stabil din punct de vedere chimic; isi pastreaza capacitatea de expansiune in contact cu apa chiar si dupa cateva cicluri repetate uscat/umed
- Aplicare usoara si rapida, datorita capacitatii de deformare, flexibilitatii si greutatii reduse
- Ecologic; nu contine compusi toxici.


Aplicare

Substratul trebuie sa fie sanatos, solid, fara particule neaderente.

Pentru a fixa **MAXJOINT W-SEAL** pe suprafete din beton sau metal trebuie utilizat un adeziv elastomeric poliuretan **MAXFLEX 100 HM**. Pentru a asigura o buna aderenta, pot fi utilizate si cuie metalice.

Date tehnice

Culoare	Albastru
Duritate Shore hardness A	45 ± 5
Rezistenta la rupere (MPa)	3,0
Rezistenta la elongatie %	350
Rata de expansiune %	400

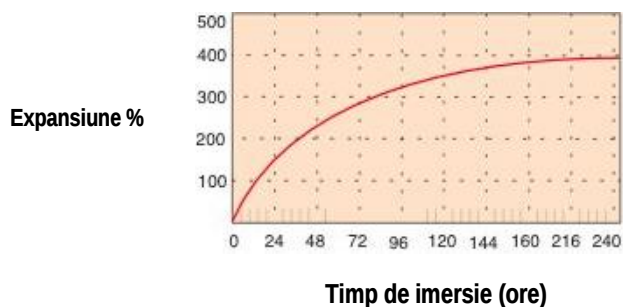


Adresa web: www.constructiisimateriale.ro

Tel: 0722679888/0722278618/0761658860

Fax: 0214610962

Tip de profile si aplicatii

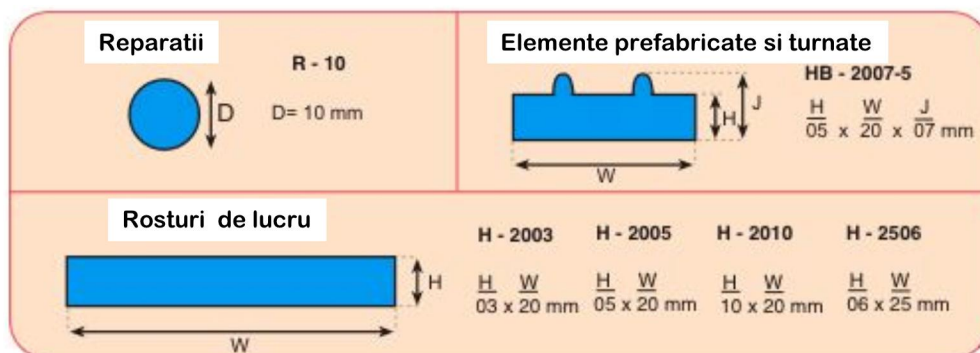

Depozitare

Trebuie depozitat in loc uscat si acoperit, protejat umiditate si temperaturi extreme.

Siguranta si securitate

MAXJOIN W-SEAL este un produs non toxic si nu necesita precautii speciale la manipulare si aplicare. La cerere este disponibila Fisa de siguranta si securitate a produsului. Aruncarea produsului sau a ambalajului golit se face in conformitate cu reglementarile in vigoare.